

22-0-17 Darbeli vurma kolu aleti ile 250 mm darbe mesafesi, 1,7 kg etki kütlesi



AÇIKLAMA

22-0 serisinin Kayar Çekiç aletleri, 21 serisinin iç çek icat alet ile birlikte el sanatları, sanayi ve atölyelerde kullanılır. Kayar çekicin kullanımı, özellikle dayanak yüzeyinin olmadığı veya hassas olduğu durumlarda önerilir. Ergonomik olarak şekillendirilmiş, masif kayar parça sayesinde uygulanan güç optimal şekilde iletilir ve güçlü bir şok etkisi elde edilir. Aynı zamanda, temassız ve nazik bir şekilde çekme işlemi garanti edilir. Farklı boyutlar ve aksesuarlar ile 500 g'dan 8 kg'a kadar darbe ağırlığına sahip kayar çekiciler her uygulama için mevcuttur.

UYGULAMA ARALIĞI

Endüstri ve atölyede kullanılan seri 21'in iç çekicileri ile birlikte.

FAYDA

- Gleides aygıtının şekli sayesinde, sürgü çekicin darbe ağırlığı basit bir uygulama ile mümkün olmaktadır.
- İç kısımda bulunan durdurma noktası ezilmeyi engeller ve güvenli bir çalışma süreci sağlar.
- Yer yeterli değilse darbe ağırlığı ters çevrilebilir.

OPERASYON

- Bilyalı rulmanın iç çapını belirleyin ve uygun bir iç çıkarıcı seçin
- İç çıkarıcıyı deliğe yerleştirin ve sıkıştırma somununu sıkın
- Kayar çekic çubuğunu iç çıkarıcının kama miline vidalayın
- Rulmanı çıkarmak için kayar çekici vurmali bir hareketle kullanın

ANA VERİ

GTIN [EAN]	4021176385087
Menşe ülke	DE
Kasa malzemesi	Alet çeliği
Seri	22-0
Net ağırlık [kg]	2,71 kg
Paket içeriği	1 adet
Paketleme Yasası	PAP 20
Küresel satış kabiliyeti verildi	Evet (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)



UYGULAMA RESMİ



DETAY GÖRÜNTÜ




Darbeli vurma kolu aleti ile 250 mm darbe mesafesi, 1,7 kg etki kütlesi

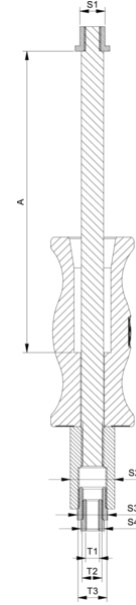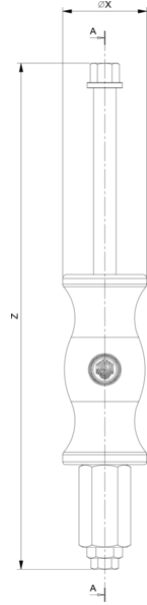

Kısaltma	Attribut	Wert
X	Çap [mm]	60 mm
S2	Daireler arası genişlik Diş adaptörü [mm]	22 mm
Z	Toplam uzunluk [mm]	370 mm
S1	Yassı durdurma somunu boyunca genişlik [mm]	18 mm
S4	Düzlükler arası genişlik Ek diş adaptörü [mm]	17 mm
T2	Diş adaptörünün iç dişi [nominal boyut]	15-16 G
T3	Bağlantı somununun iç dişi [nominal boyut]	G 1/2
A	Darbe mesafesi [mm]	250 mm
S1	Düz bağlantı somunu boyunca genişlik [mm]	32 mm

Kısaltma	Attribut	Wert
X	Çap [mm]	60 mm
S2	Daireler arası genişlik Diş adaptörü [mm]	22 mm
Z	Toplam uzunluk [mm]	370 mm
S1	Yassı durdurma somunu boyunca genişlik [mm]	18 mm
S4	Düzlükler arası genişlik Ek diş adaptörü [mm]	17 mm
T2	Diş adaptörünün iç dişi [nominal boyut]	15-16 G
T3	Bağlantı somununun iç dişi [nominal boyut]	G 1/2
A	Darbe mesafesi [mm]	250 mm
S1	Düz bağlantı somunu boyunca genişlik [mm]	32 mm

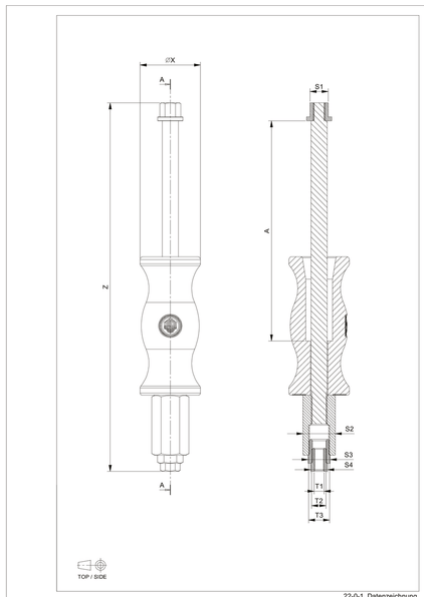

Kısaltma	Attribut	Wert
X	Çap [mm]	60 mm

S2	Daireler arası genişlik Diş adaptörü [mm]	22 mm
Z	Toplam uzunluk [mm]	370 mm
S1	Yassı durdurma somunu boyunca genişlik [mm]	18 mm
S4	Düzlükler arası genişlik Ek diş adaptörü [mm]	17 mm
T2	Diş adaptörünün iç dişi [nominal boyut]	15-16 G
T3	Bağlantı somununun iç dişi [nominal boyut]	G 1/2
A	Darbe mesafesi [mm]	250 mm
S1	Düz bağlantı somunu boyunca genişlik [mm]	32 mm